


対象商品


給水／湯管工事（止水栓）

「止水栓出荷なし（現場調達）」の場合の止水栓位置

【壁出し】

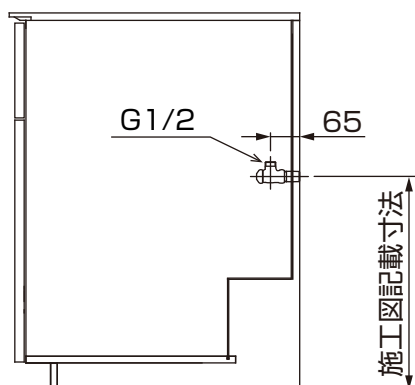


【床立ち上げ】

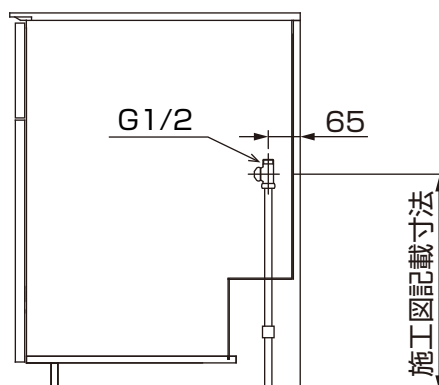


※施工図記載寸法は止水栓芯を示しています

「止水栓出荷あり（床立ち上げ：T4BD17U）」の場合の止水栓位置

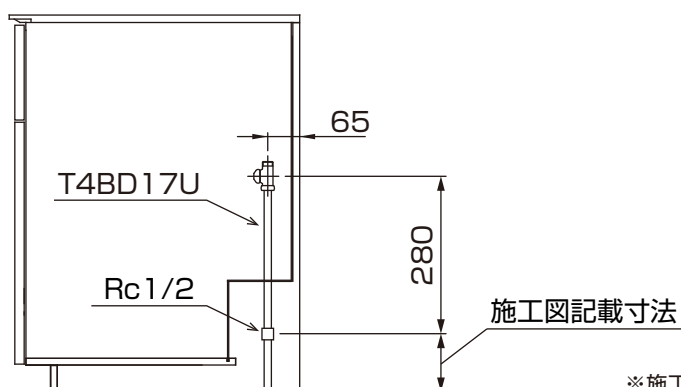

※施工図記載寸法は一次配管位置（Rc 1／2）を示しています

＜重要＞ ハンドシャワー式水栓設置時の注意点

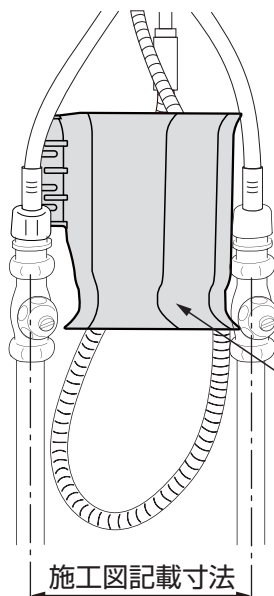

シャワーホースカバーを正しく取り付けるために、  
止水栓（給水・給湯）の間隔は  
必ず施工図に記載された寸法を確保してください

【シャワーホースカバー】

シャワーホースと止水栓  
または、引き出しとの干渉  
を防ぐものです。


施工図記載寸法

# 組立・設置業者様へ

引渡しの際、お客様にご満足いただくために必ず実施してください

## ①扉・引き出し前板調整について


- ・扉や引き出し取り付け後は、  
すき間が均一、扉表面が面一となるように  
調整してください。



## ②コーキング処理について

- ・シリコンシール剤塗布部は、  
均一な幅で十分に充てんして  
凹凸がないようへうできれいに  
仕上げてください。

(例)

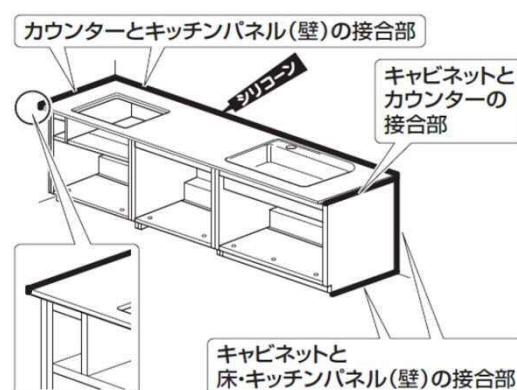


## ③清掃、検査について

- ・すべての作業完了後、清掃を確実に行ってください。
- ・付属の「組立・設置完了報告書」を使用して、  
水漏れ・外観・機能・傷などの検査を必ず実施してください。

## ④養生について

- ・キッチン取り付け後に、  
汚れや傷がつかないように  
厳重に養生をしてください。

(例)

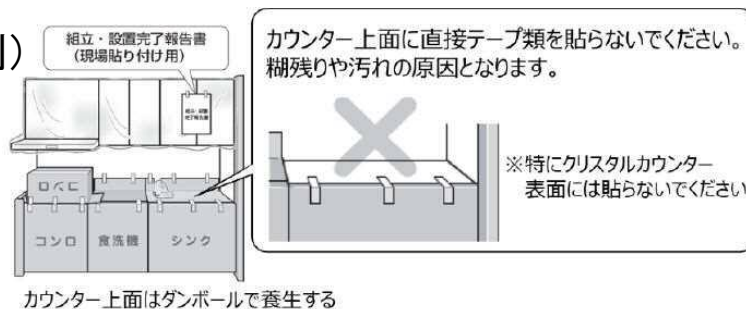

カウンター上面はダンボールで養生する

※①～④の詳細は組立・設置説明書を必ずご確認ください。

動画を見る

仕上げのポイント

※通信料がかかります。

※ご利用環境によって閲覧できない場合があります。



※組立に関するお問い合わせは技術相談室

(TEL)0570-01-1010 平日9:00～18:00 土曜日9:00～17:00 ※日・祝日・夏季休暇・年末年始を除く

・TEN会員の方は会員証裏面の問合せ窓口をご活用ください※平日のみ


## 対象商品

# スーパークリーンセンターフード

## ■施工情報


※本情報は、カウンター高さ850mmの場合を示します。

### 設置位置

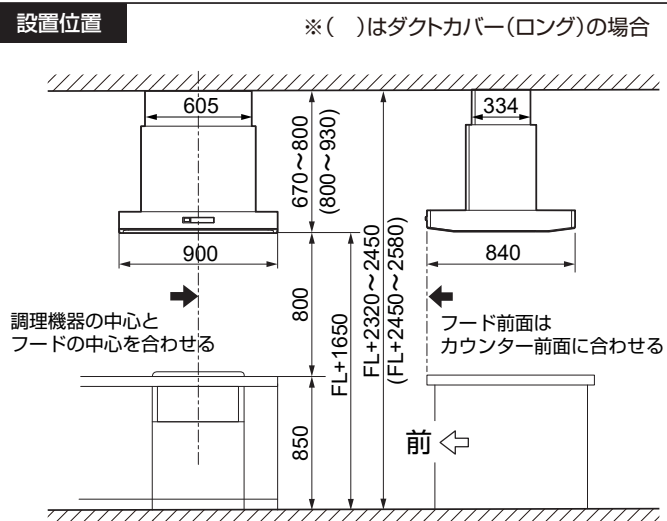


## 施工情報

下記①～④の詳細情報です。この工事は建築工事区分です。  
必ずシステムキッチン取り付け前に完了してください。

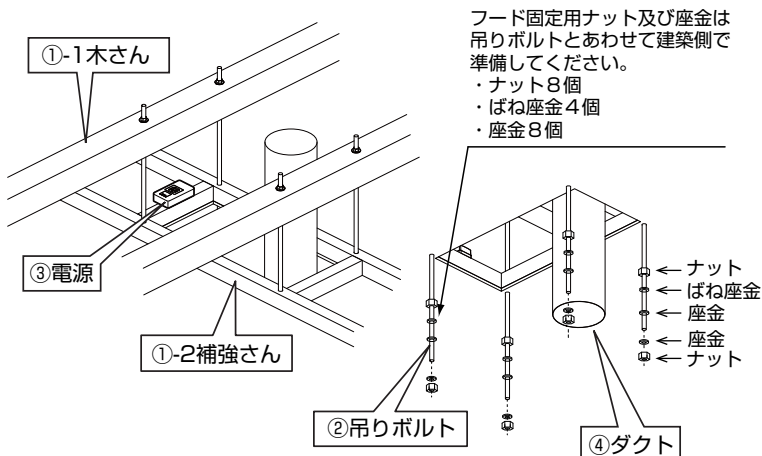

①木さん位置

②吊りボルト位置

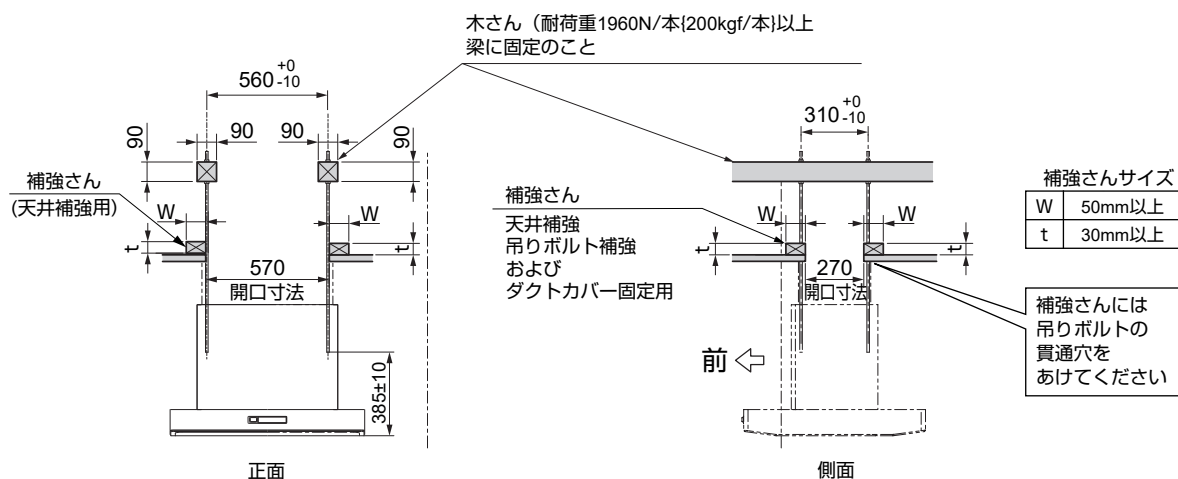

【参考値】 天吊ボルト、座金サイズ


吊りボルト	座金内径	座金外径
W3/8	10.5mm	18~22mm
M10	10.5mm	18~22mm

### ③電源位置


### コンセント取付位置

露出型アースターミナル付き  
接地コンセント  
推奨コンセント  
パナソニック：WKS216

D種接地工事を行ってください。

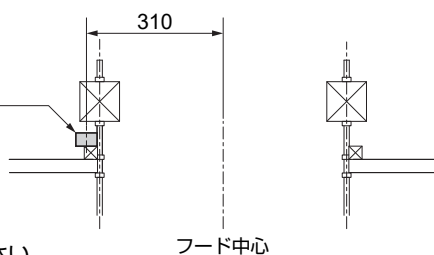

#### ④ダクト取り出し位置

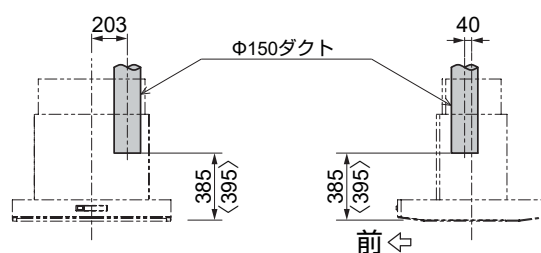

※〈 〉内寸法は電動シャッターD KTOK013を使用する場合